


# Lutra LTR-MB2200

## 太陽光パネル5.0用 モバイルバッテリー2200

### 取扱説明書

- ・この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。  
読んだ後も大切に保管してください。
- ・本器は一般的なモバイル機器に使えるように設計していますが、接続して使用した場合、モバイル機器に損傷・トラブルが発生しても保証の対象外となります。
- ・太陽光パネル5.0は別売です。

## 1. 部位説明

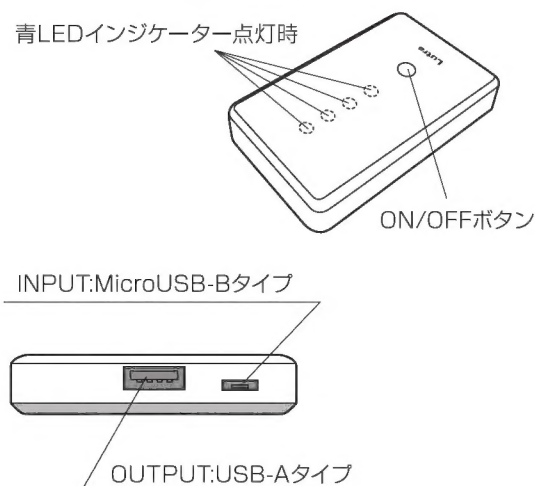


## 2. 本器への充電方法

※購入後、使用する前に必ず本器を充電してください。

- ①太陽光パネル5.0(別売)を太陽光にあてた状態で Micro USB-Bタイプを本器のINPUTに差し込んでください。  
または、市販のUSBケーブルのMicroUSB-Bタイプを本器のINPUTに差しこみ、USB-AタイプをパソコンもしくはACアダプターの出力ポートに接続して充電してください。
- ②充電を開始すると青LEDインジケータが1秒間隔で点滅します。点滅するインジケータの個数が充電状態を表します。4個のインジケータが点滅をやめ、すべてが点灯したら充電完了です。

※太陽光が弱く充電出来ない場合は青LEDインジケータが4個、1秒間に2回点滅します。

### 本器へ充電

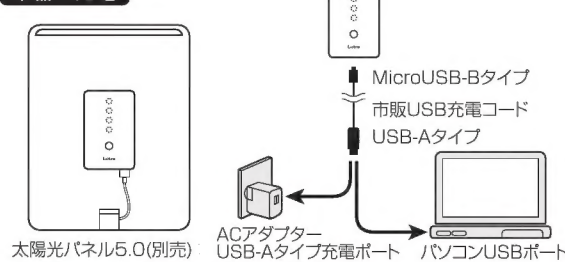

## 3. 本器の充電量の確認


ON/OFFボタンを押すと青LEDインジケータが点灯します。点灯の個数で充電残量を確認します。

青LED点灯数	1個点灯	2個点灯	3個点灯	4個点灯
充電残量	約0~25%	約25~50%	約50~75%	約75~100%

## 4. DC5V充電対応するモバイル機器への充電方法

充電する携帯器具に対応したUSBコードを使用し、本器(OUTPUT)とモバイル機器を接続します。

本器のON/OFFボタンを押すと青LEDインジケータが点灯し、充電を開始します。  
充電中、青LEDの点灯個数で本器の充電残量を表示します。  
充電を終了または中断するにはON/OFFボタンを押します。  
青LEDインジケータが消灯します。



### ⚠ 注意

充電するモバイル機器に対応したUSBコードを使用してください。  
モバイル機器の電池サイズにより満充電できない場合があります。  
補助電源として使用してください。  
DC5V充電対応するモバイル機器でも充電できない機器があります。

## 5. ⚠ 注意

- ・モバイル機器の取扱説明書や仕様書を確認のうえご使用ください。
  - ・充電をするモバイル機器に対応したUSBコードをご使用ください。また入力電圧や出力プラグの形状、その他の理由で機器によっては充電できない場合があります。
  - ・充電中に発熱や異常を感じた場合はただちに充電を中止してください。
  - ・防水・防滴仕様ではありません。  
水滴などがかかる場所では使わないでください。
- ※損傷や、発火の恐れがあります。

## 6. 仕様

品番	LTR-MB2200
蓄電池	リチウムポリマー電池 3.7V 2200mAh
充電時間 (本器)	春夏秋の晴れの日 太陽光パネル5.0(別売)で充電した場合、 約1日で満充電  約3時間 ※1AのUSB出力ポートを利用して、 満充電になるまでの目安  約6時間 ※500mAのUSB出力ポートを利用して、 満充電になるまでの目安
ポート	INPUT MicroUSB-Bタイプ DC5V/1.0A OUTPUT USB-Aタイプ DC5V/1.0A
モバイル充電機器への充電時間	約1.5時間 (1000mAhのリチウムイオン電池の充電)
材質	PC樹脂
サイズ	103mm×60mm×15mm
重量	約100g

※実際の充電時間は充電残量や環境温度等で異なります。

### 保証書 持込修理

この製品は、優れた技術と部品で製造され、厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

1. 通常使用により、万一材料及び組立工程における欠陥が生じた場合は、本保証書により、無償で新品と交換または修理をいたします。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障につきましては本保証書は適用されません。
  - ①取扱上の不注意、誤った使用方法。
  - ②天災・火災等。
  - ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
  - ④保存上の不備。
  - ⑤弊社指定の修理人以外による修理または改造。
  - ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
2. 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
3. 運送料及び梱包料等の諸掛り費用は、お客様ご負担とさせていただきます。  
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。
4. 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
5. 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
6. 本証は、再発行いたしません。

### ご購入品名 モバイルバッテリー2200 LTR-MB2200

ご購入年月日	年 月 日	ご購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。
ご住所 (〒 )	お名前	
TEL		
販売店名	故障状況	

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

発売元 株式会社 ルートラ  
〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1-1-5 受付時間 AM9:00~PM5:00(土・日・祭日および当社の休日を除く)

※商品についてのお問い合わせは…  
フリーダイヤル ☎0120-111-685  
（受付時間 AM9:00~PM5:00(土・日・祭日および当社の休日を除く)）  
※お問い合わせの際は、必ず「Lutra」のロゴを提示してください。